

PIETRA
VICARE
SILK
ORNARE

DECORCRIL®

ALMA



PIETRA

P2100




P2101




P2102



P2103



P2104



P2105



P2106



P2107




P2108




P2109



P2110




P2111




P2112

VICARE


V3100

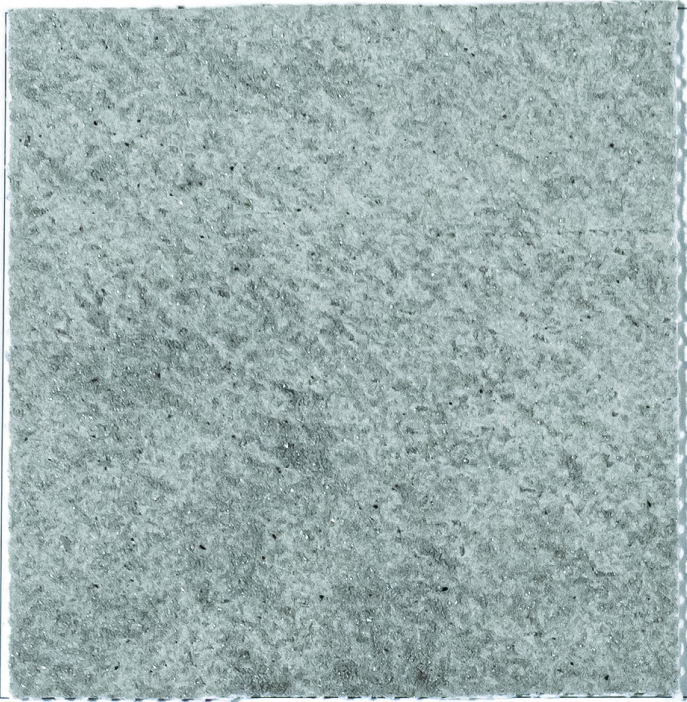

V3101



V3102




V3103




V3104



V3105



V3106




V3107




V3108



V3109



V3110



V3111



V3112

SILK

SK400




SK401



SK402



SK403



SK404



SK405




SK406



SK407



SK408




SK409



SK410




SK411



SK412

0101

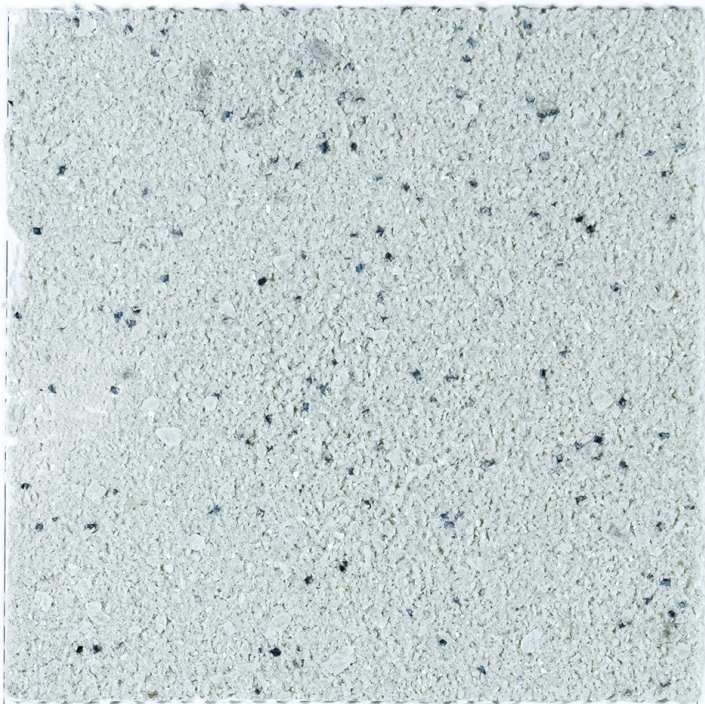


ORNARE




O102



O103



O105




O107




O108



O109



OR107



OR109

Códigos OR107 e OR109 utilizam reagentes e efeito levemente manchado.
Amostras sujeitas a pequena variação de cor.

ESPECIFICAÇÕES

Ornare, Pietra, Vicare e Silk são texturas acrílicas indicadas para ambientes internos ou externos.

Ornare: É um acabamento acrílico de paredes criado a partir de fragmentos das pedras Limestone, com cores e nuances naturais.

Pietra: O Pietra foi inspirado nas igrejas e castelos da Europa, reproduzindo o efeito de pedras nobres.

Vicare: Aveludado e levemente manchado, o Vicare reveste com sofisticação, delicadeza e simplicidade.

Silk: Criado a partir das últimas tendências do design, o silk possui pequenas cargas de brilhos e cores quentes.

Aplicação e superfície: Podem ser aplicadas sobre superfícies acabadas em massa fina, massa única, massa corrida, massa acrílica, gesso ou reboco. O devido preparo da superfície é fundamental para o bom desempenho e o alcance da estética final dos produtos, por isso, a superfície deve estar firme, seca, limpa, livre de sujeiras, graxas, mofos, bactérias, trincas ou manchas. A parede deve estar bem curada, acabada há no mínimo 30 dias. O Selador acrílico Decorcrl deve ser aplicado antes da etapa dos revestimentos e, dependendo do estado da superfície, é necessária a aplicação de um fundo preparador de paredes.

Composição: Resina acrílica, bactericida, fungicida, cargas minerais e pigmentos de alta solidez.

Características: Todas as matérias primas são devidamente selecionadas e os produtos submetidos a rigorosos testes.



Para mais informações, boletim técnico de produtos, manual de instruções ou portfólio de obras, acesso QR Code.